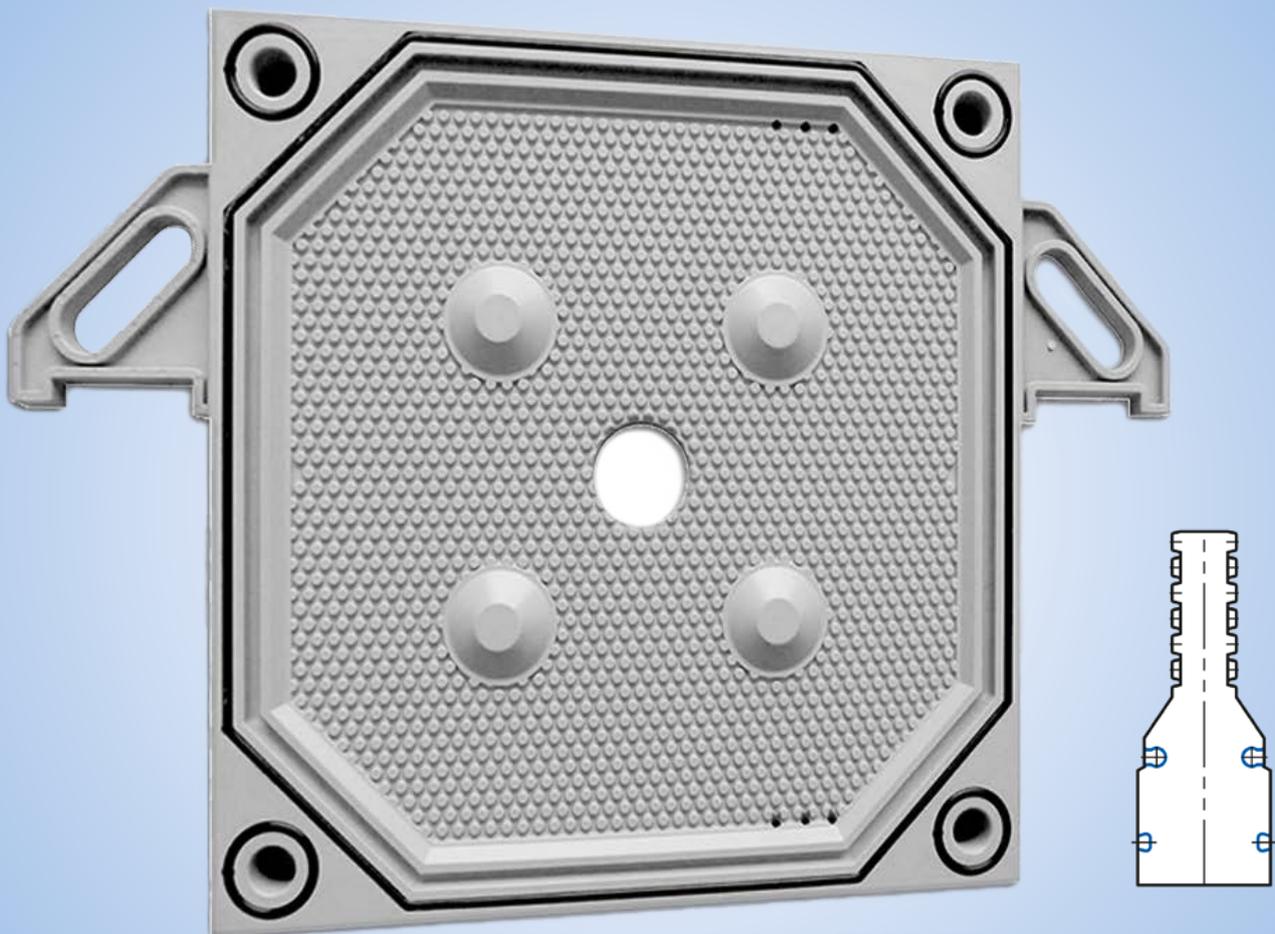

LENSER KF CGR

KAMMER-FILTERELEMENT – STANDARD, ABGEDICHTET



FÜR FILTERKAMMERN, DIE ABSOLUT DICHT
SEIN MÜSSEN

AUSGESTATTET MIT TUCHSPANNNUT UND
O-RING-ABDICHTUNG

LENSER KF CGR

LENSER KF CGR kommen dann zum Einsatz, wenn die Filterkammern tropfdicht sein müssen.

LENSER bietet je nach Anforderung an die Beständigkeit eine Vielzahl von Dichtungsmaterialien wie z.B. EPDM, Silikon, NBR und FKM an. Für den Lebensmittel- und Pharmabereich verwenden wir unter anderem FDA oder EU konforme Dichtungen.

MERKMALE

- +** Für Filterkammern, die absolut dicht sein müssen
- +** Verschiedene Dichtungsmaterialien je nach Anforderung verfügbar
- +** Kompatibel mit kritischen chemischen Bedingungen durch Verwendung von Additiven

Einlaufposition



zentral



dezentral



im Eck



außenliegend

VORTEILE

- +** Erhältlich in PVDF für chemisch raue Bedingungen
- +** Auf Wunsch FDA-konform, antistatisch oder ATEX-tauglich
- +** Ausgestattet mit Tuchspannut (Ω -Typ oder U-Typ) und O-Ring-Abdichtung

Ausführung



C

TECHNISCHE DATEN

Format	Von 470 mm bis 2.500 mm
Kuchendicke	Von 25 mm bis 35 mm
Filtrationsdruck	Bis zu 8 bar
Einlaufposition	Zentral, dezentral, im Eck, außenliegend
Ausführung	C

